



info@diamant-spa.com  
www.diamant-spa.com

Sezemická 2757/2  
193 00 Praha 9  
+420 226 212 095

Praha  
Karlova 244/27  
614 00 Brno  
+420 737 905 759

BrnoValašské Meziříčí  
Bynina 186  
757 01 Val. Meziříčí  
+450 571 752 117

2/8/2011

## Požadavky na elektrickou přípojku vířivých bazénu Wellis

Nesprávné elektrické zapojení vířivky může způsobit poškození zařízení, požár či vážný úraz elektrickým proudem!

1. Elektrickou přípojku si zřizuje zákazník sám na vlastní náklady.
2. Přípojka musí být provedena odborným pracovníkem, který ma pro tuto činnost odpovídající oprávnění a musí být opatřena revizní zprávou.
3. Pro bezproblémové připojení vířivky vždy ponechejte v místě připojení dostatečnou délku el. kabelu (rezerva el. kabelu min. 5 metrů)

**Elektrické zapojení vířivky – modely Bahama a Borneo – 400V/50Hz**

- **EI. kabel CYKY 5C x 4**
- **Jistič 3 x 20A**

Samostatný jištěný elektrický obvod, jistič 3 x 20A s proudovým chráničem , min. 1,5m od vířivky. Od rozvodné skříňe vedte el. kabel do místa instalace vířivky.

**Elektrické zapojení vířivky – modely Ibiza a Samoa – 230V/50Hz nebo 400V/50Hz****Varianta připojení 230V/50Hz**

- **EI. kabel CYKY 3C x 4**
- **Jistič 20A**


Samostatný jištěný elektrický obvod, jistič 20A s proudovým chráničem min. 1,5m od vířivky. Od rozvodné skříňe vedte el. kabel do místa instalace vířivky.

**Varianta připojení 400V/50Hz**

- **EI. kabel CYKY 5C x 2,5**
- **Jistič 3 x 16A**

Samostatný jištěný elektrický obvod, jistič 3 x 16A s proudovým chráničem , min. 1,5m od vířivky. Od rozvodné skříňe vedte el. kabel do místa instalace vířivky.

Je-li kabel vyveden mimo prostor vířivky je možno jej vyvést v libovolném místě. V případě vyvedení kabelu pod vířivkou – měl by být kabel vyveden na straně ovládacího panelu – cca 30cm vlevo od ovládacího panelu a cca 10-20cm dovnitř od hrany vířivky – viz. Obrázek.

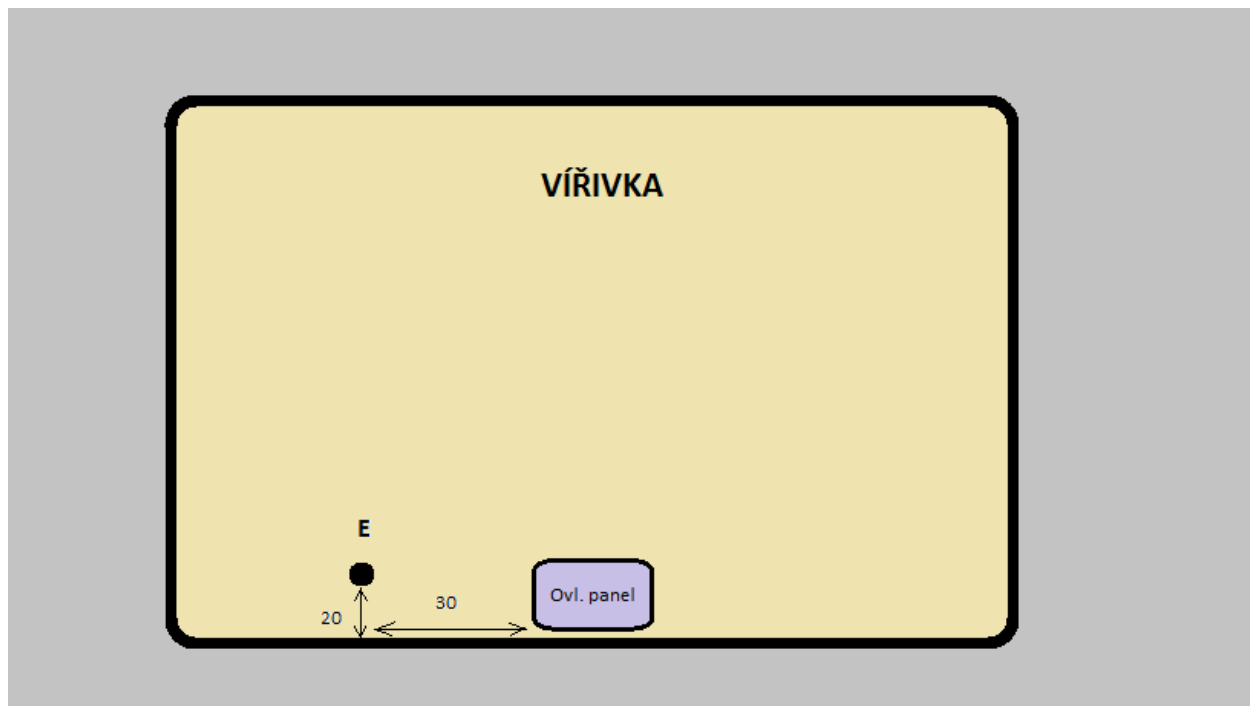

Pro jakékoliv informace ohledně přípravy elektrické přípojky či zapojení kontaktujte prosím hlavního technika společnosti:

p. Michal Slovák – tel. +420 739 83 44 88, email: [michal.slovak@diamant-spa.cz](mailto:michal.slovak@diamant-spa.cz)